
Promenada Czarnego - naw. z kostki bet. gr. 6cm
km 0+000-0+890

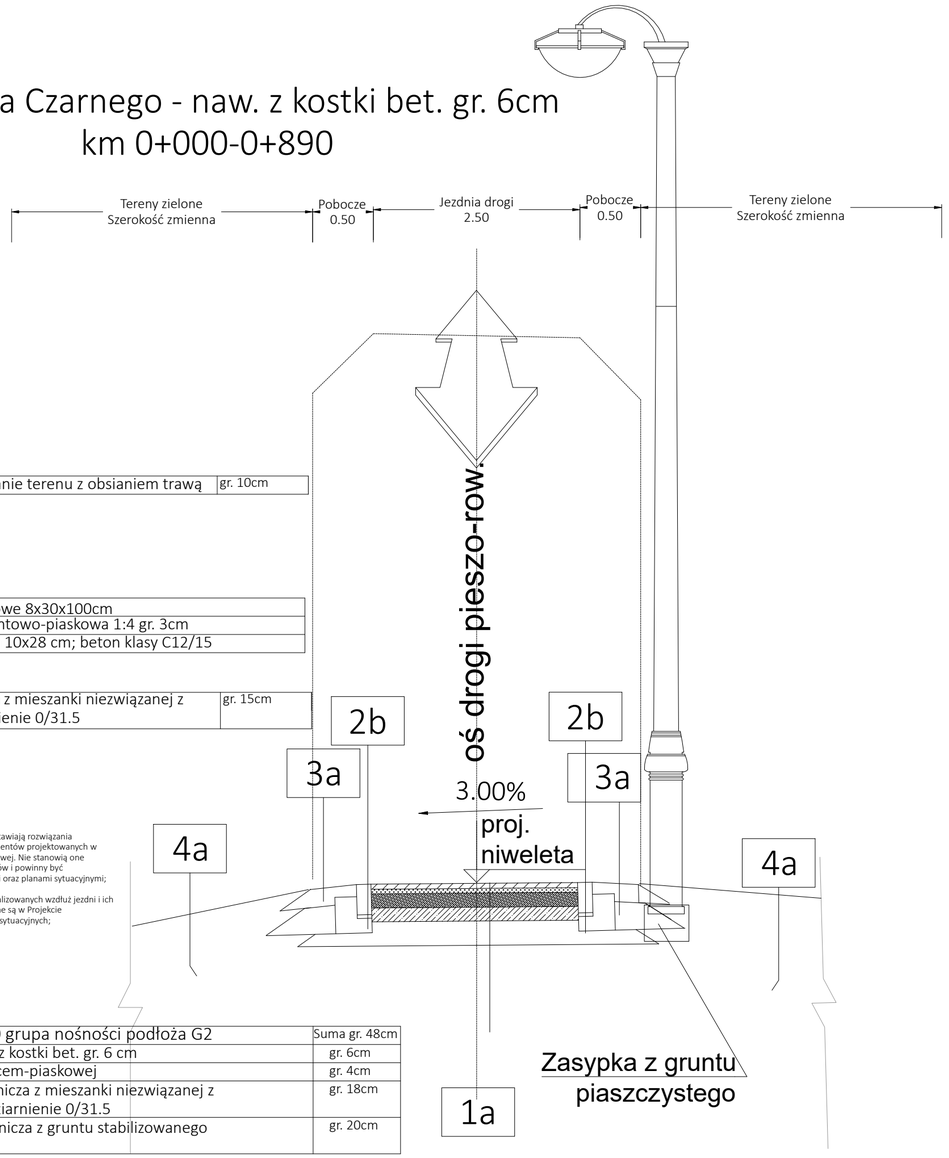

4a

Humusowanie terenu z obsianiem trawą	gr. 10cm

2b

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Ława betonowa 10x28 cm; beton klasy C12/15

3a

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90/30}$; uziarnienie 0/31.5	gr. 15cm


UWAGA:
- Wymiary podano w [m];
- Rysunki przekrojów konstrukcyjnych przedstawiają rozwiązania konstrukcyji dróg i powiązanych z nimi elementów projektowanych w ramach opracowania projektu branży drogowej. Nie stanowią one informacji wzajemnym usytuowaniu obiektów i powinny być rozpatrywane razem z profilami podłużnymi oraz planami sytuacyjnymi;
- Szerokości poszczególnych elementów zlokalizowanych wzdłuż jezdni i ich usytuowanie względem jezdni przedstawione są w Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz na planach sytuacyjnych;

1a

Nawierzchnia KR0 grupa nośności podłoża G2	Suma gr. 48cm
Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 6 cm	gr. 6cm
Warstwa podsypki cem-piaskowej	gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90/30}$; uziarnienie 0/31.5	gr. 18cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $C^{1,5/2,0}$	gr. 20cm

Promenada Czarnego - naw. bitumiczna
km 0+000-0+890

UWAGA:
- Wymiary podano w [m];
- Rysunki przekrojów konstrukcyjnych przedstawiają rozwiązania konstrukcyji dróg i powiązanych z nimi elementów projektowanych w ramach opracowania projektu branży drogowej. Nie stanowią one informacji wzajemnym usytuowaniu obiektów i powinny być rozpatrywane razem z profilami podłużnymi oraz planami sytuacyjnymi;
- Szerokości poszczególnych elementów zlokalizowanych wzdłuż jezdni i ich usytuowanie względem jezdni przedstawione są w Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz na planach sytuacyjnych;

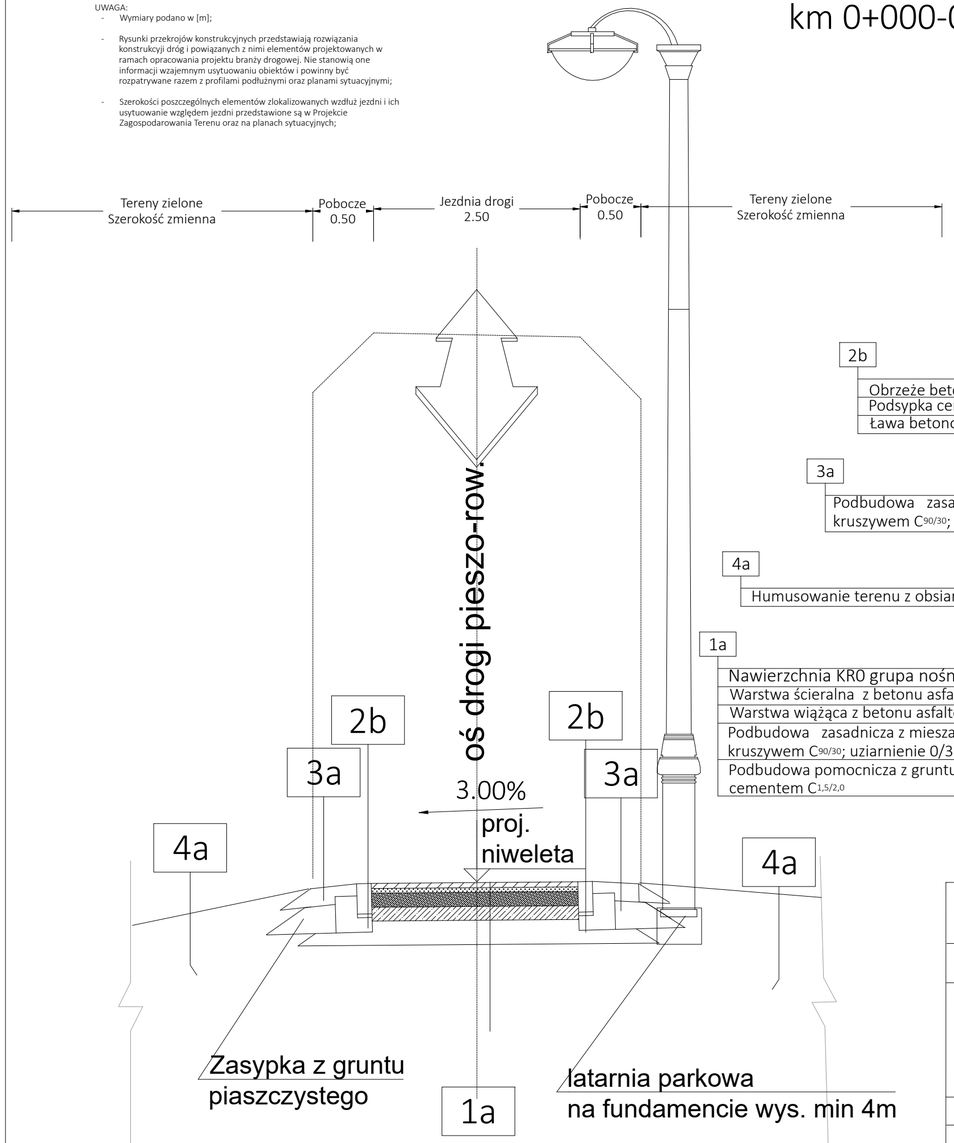

2b

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Ława betonowa 10x28 cm; beton klasy C12/15

3a

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90/30}$; uziarnienie 0/31.5	gr. 15cm

4a

Humusowanie terenu z obsianiem trawą	gr. 10cm

1a

Nawierzchnia KR0 grupa nośności podłoża G2	Suma gr. 46cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8Sz asfaltem 35/50	gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70	gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90/30}$; uziarnienie 0/31.5	gr. 18cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $C^{1,5/2,0}$	gr. 20cm

INWESTOR
GMINA CZARNE
ul. Moniuszki 8
77-330 Czarne

„Budowa promenady Czarnego -ETAP III w km 0+000-0+890."

OPRACOWAŁ
mgr inż. J.LANG

PRZEKRÓJ NORMALNY

KONCEPCJA	DATA	BRANŻA	SKALA	NUMER RYS.
	07.10.2026	Drogowa	1 : 50	3